



LB. Profile

Herstellung von ALU- und PVC-Fenster und Türen

www.lb-profile.de



WER WIR SIND

135 +

Ingenieure und Arbeiter

44 +

Distributoren in der EU

3250+

Erfolgreiche Projekte

750+

Zufriedene Kunden



Über uns

Wir sind die Fensterspezialisten! Die Welt der Rahmen, Türen, Schiebetüren und Fenster, ist im Wandel. Und zwar täglich. Schließlich bleibt die Technik in unserer Branche nicht stehen und wir bei LB Profile halten mit diesen Änderungen Schritt.

Mit den neuesten Entwicklungen in unserem Arbeitsbereich Schritt zu halten, ist ein Muss. Und wir arbeiten gerne daran. Das können Sie an unseren Produkten sehen.

Das Unternehmen wurde 1960 in Deutschland gegründet und arbeitet heute fleißig: Unser Unternehmen beschäftigt über 130 Mitarbeiter direkt im Werk und produziert mit über 45 Vertriebshändlern erfolgreich PVC-Profile für die Herstellung von fertigen PVC-Fenstern.

Durch den Aufbau eines großen Händlernetzes sind wir zu einem zuverlässigen Partner geworden, der die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden als seine eigenen übernimmt und erfüllt.



Produktion in Bosnien und Herzegowina



Produktion in Deutschland





ÜBER UNS - Produktion



WAS WIR HERSTELLEN



ALU-SYSTEME



PVC-SYSTEME

Unsere Partner



PVC-SYSTEME

L.B. PROFILE

- LB PCD 70
- LB PCD 82
- LB PCD 120

SCHÜCO

- SCHÜCO Living Kubus 6°
- SCHÜCO Living Variant 15°
- SCHÜCO Living 82 AS
- SCHÜCO Living 82 MD
- SCHÜCO Living Slide

ALU-SYSTEME

FENSTER

- AWS 70.HI
- AWS 75 SI
- AWS 90 SI

ALIPLAST


- MAXLIGHT
- STAR 75
- VG500
- NEW PANORAMA

TÜR

- ADS 70 HI
- ADS 70.HD.HI
- ADS 75 SI
- ADS 90 SI
- AD UP 75

SCHIEBETÜR

- ASS 50
- ASE 60
- ASE 80

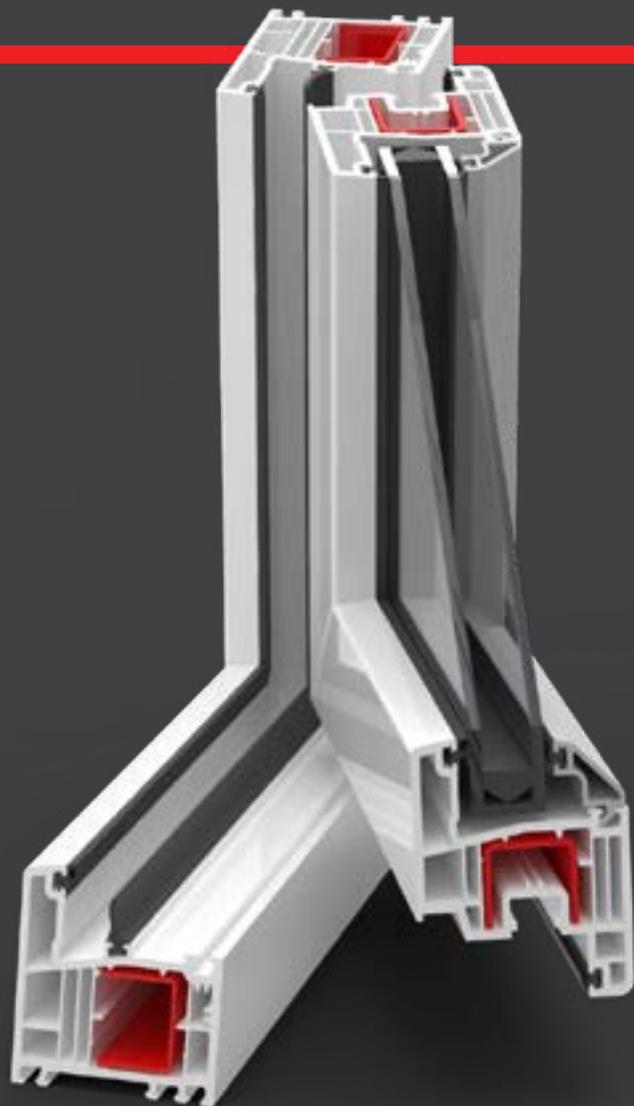

PCD70 SYSTEM

70 2 5

Breite in mm Glas Kammer

$U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



ERHÖHTE
ENERGIEEFFIZIENZ



SINNVOLLE
WÄRMEDÄMMUNG



AUSGEZEICHNETE
SCHALLDÄMMUNG



HOHER WERT DER
WÄRMEDÄMMUNG


Das PCD70-System erreicht einen außergewöhnlichen Wärmedämmwert.

$U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




HOHE STABILITÄT BEI
GROSSEN ABMESSUNGEN

Spezielle Halterungen halten die Stahlverstärkungen in ihrer entsprechenden Position.

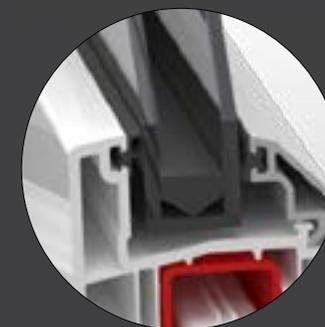

VERGLASUNG

Glasbereich bis 24 mm (zweifach oder Glas mit Sonderfunktionen)

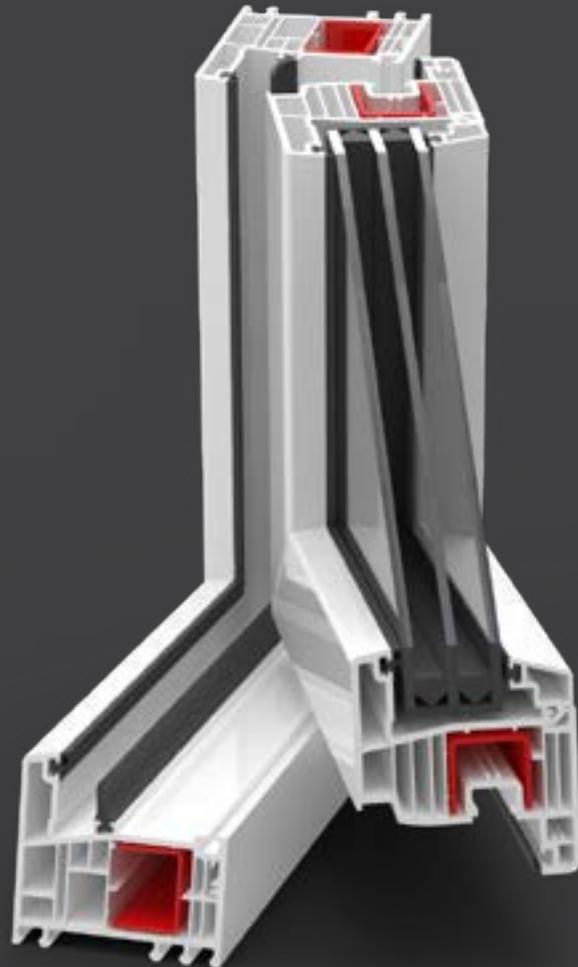

PCD82 SYSTEM

82 3 7

Breite in mm

Glas

Kammer

$$U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$




ERHÖHTE
ENERGIEEFFIZIENZ



AUSGEZEICHNETE
SCHALLDÄMMUNG




SINNVOLLE
WÄRMEDÄMMUNG

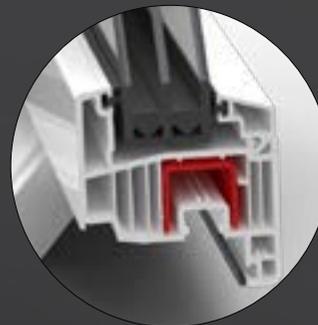

HOHER WERT DER WÄRMEDÄMMUNG


Das PCD82-System erreicht einen außergewöhnlichen Wärmedämmwert.

$$U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

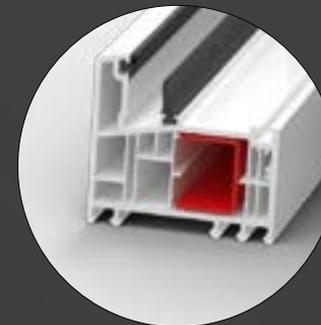

EINSTELLBARE UND EIN- FACHE MONTAGE

Zur Montage können Metalldübel, Standarddübel oder spezielle PVC-Dübel verwendet werden. Die Montage ist schnell, sauber und sicher.

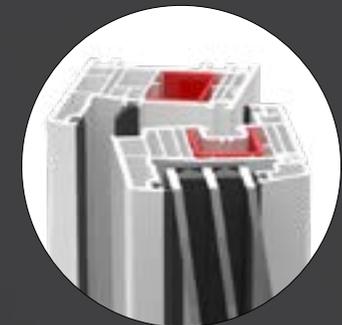


REVOLUTIONÄRES DE- SIGN


Entwickelt, um eine hohe Wärmedämmung, optimale Stabilität und Festigkeit zu gewährleisten, um schweres Glas bis zu einem Bereich von 48 mm zu halten.





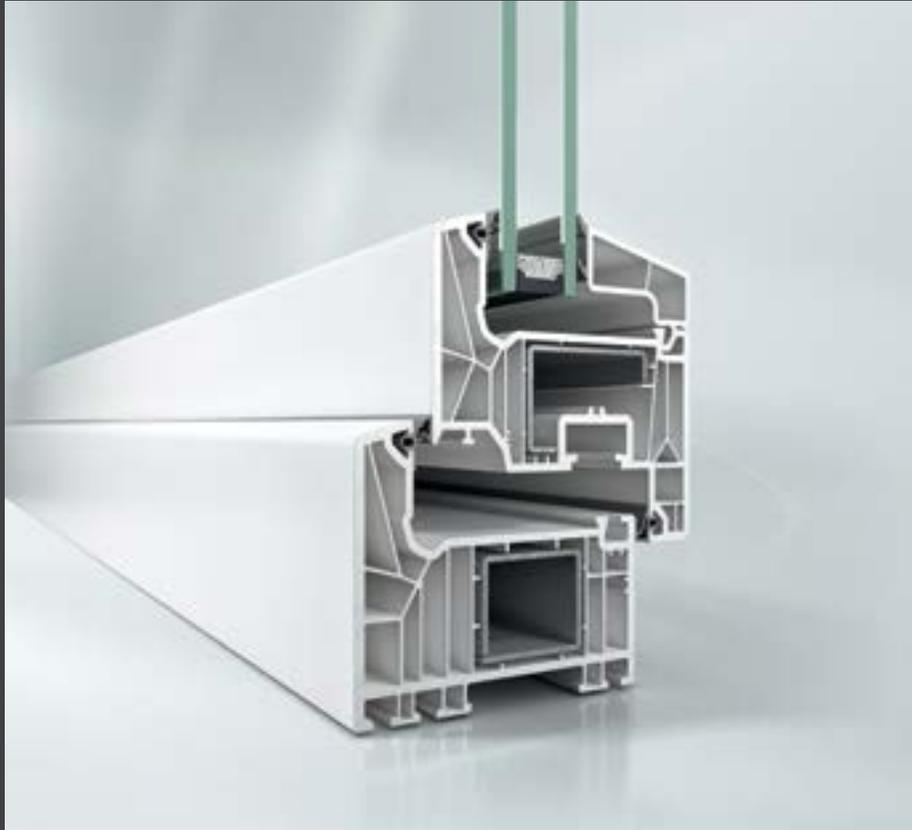

SCHÜCO LIVING 82 - AS

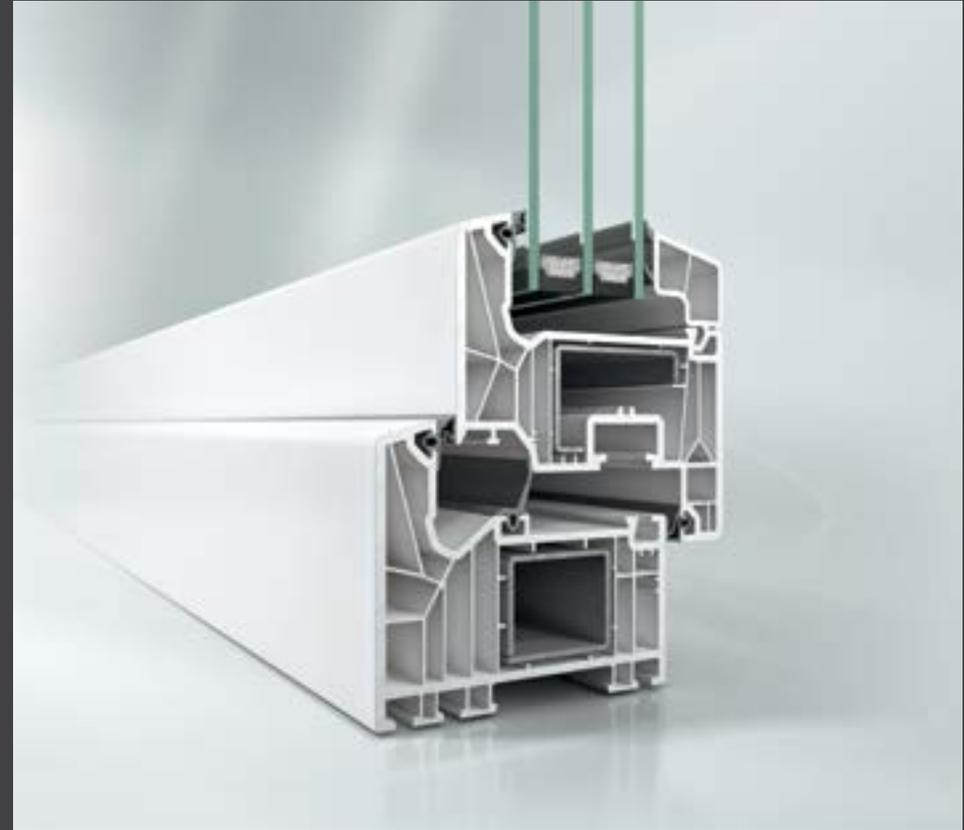

SCHÜCO LIVING 82 - MD

EIGENSCHAFTEN

Ein neues, verbessertes System, das den Bau von PVC-Fenstern und -Türen ermöglicht, die extrem energiesparend sind. Schüco PVC-Profil setzt Maßstäbe in Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und Design. Mit einer Bautiefe von 82 mm (Schüco Living 82) und U-Werten bis zur Passivhausebene.

Dieses System ermöglicht den Bau von PVC-Fenstern, die äußerst energiesparend sind. Die neue Dichtungstechnik schützt effektiv vor Zugluft, Feuchtigkeit und Lärm – ein Fensterleben lang. Made in Germany – sichert Qualität und Sicherheit der Klasse RC 2 gegen ungewollten Einbruch sind weitere Gründe, sich für Schüco Living Fenster und Türen zu entscheiden.

Breite Schüco Living 82 PVC profila: 82 mm

Anzahl der Kammern: 7

Isolierwert des PVC-Profiles: $U_f = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$

Erfüllt die Anforderungen des Instituts IFT Rosenheim im Bereich Passivbau

Glasdicke: 24 – 52 mm

Hochwertige EPDM-Dichtung

Erhöhte Einbautiefe sorgt für mehr Sicherheit und besseren Einbruchschutz

Hervorragende Wärmedämmung


Fertigstellung: Schüco AutomotiveFinish







SCHÜCO AWS 70 HI - NACH AUSSEN OFFEN

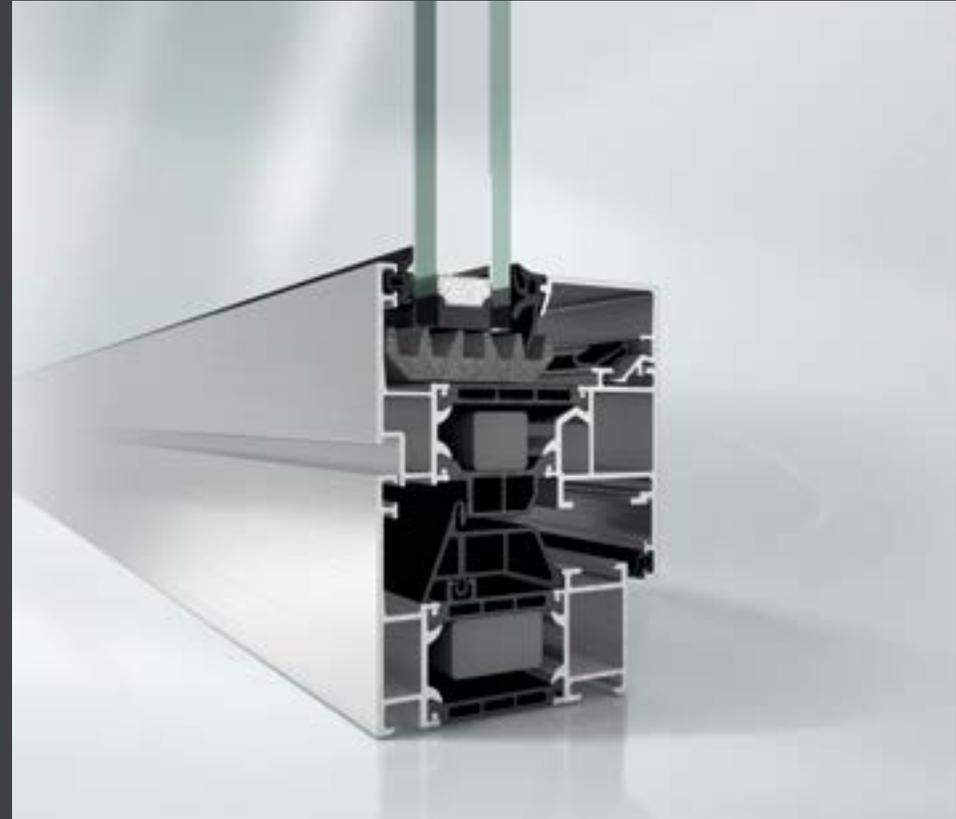

SCHÜCO AWS 70 HI - DAEMMKEIL

EIGENSCHAFTEN

Hervorragende Wärmedämmung bei 70 mm Bautiefe:
Uf-Wert 1,6 W/(m²K) (Ansichtsbreite 117 mm)

Wahlweise als nach außen öffnender Flügel oder als knickfreier Kurvenzug für schwere, große Elemente.

Eine große Auswahl an Profilen einschließlich Designsystemen:

- Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line)
- Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) i
- Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour)

Kompatibel mit dem Schüco ADS Türenprogramm

Ein hochwertiges Fenstersystem mit vielfältigen Lösungen.

Schüco AWS Fenstersysteme mit einer Bautiefe von 70 mm vereinen eine gute Wärmedämmung mit den einzigartigen Vorteilen von Aluminium: Langlebigkeit und Robustheit, eine schmale Optik sowie eine große Designauswahl.

Robustheit, eine schmale Optik sowie eine große Designauswahl.

Neben Lösungen mit Öffnung nach außen oder Lösungen für barrierefreie Fenstertüren in der Schüco Standard-Fensterserie AWS 70.HI steht für diese Bautiefe und für besondere Designanforderungen ein umfangreiches Lösungsangebot zur Verfügung.







SCHÜCO ASS28 NI



SCHÜCO ASS70 HI



SCHÜCO ADS75 HD HI



SCHÜCO AWS65



SCHÜCO ADS50



SCHÜCO ASS50



SCHÜCO ADS50 NI



SCHÜCO ADS75 SI



SCHÜCO ADS70 HI




SCHÜCO ADS65 HD



SCHÜCO ADS70 HD



SCHÜCO ADS65

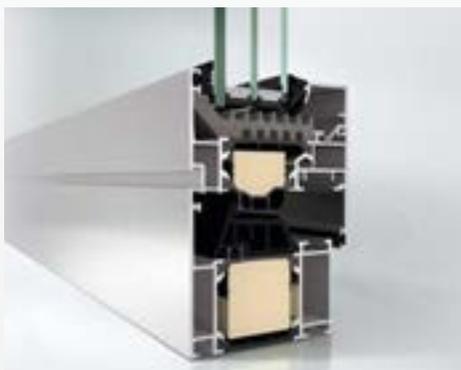

SCHÜCO AWS75 SI+



SCHÜCO AWS75




SCHÜCO AWS70 HI



REYNAERS SL38



REYNAERS CP130 LS

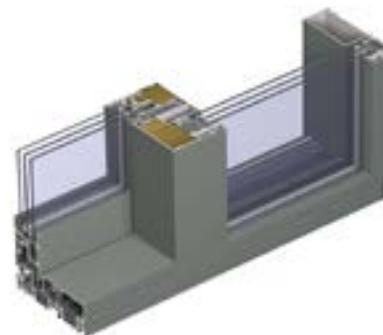

REYNAERS CP155 LS



REYNAERS CF77



REYNAERS CP130



REYNAERS CP155



REYNAERS CF68



REYNAERS CS77



ALIPLAST VG500



ALIPLAST MAXLIGHT



ALIPLAST NEW PANORAMA



ALIPLASTI STAR75





Am Schirfer Weg 2-4, 36358 Herbestein, Deutschland
www.lb-profile.de